

BRAZO DE CONTROL

No comprometas la seguridad

Los Peligros Ocultos de los Brazos de Control Inferiores



Característica	TEMCO PREMIUM	CALIDAD INFERIOR
Material	Aleaciones de aluminio forjadas o fundidas, acero forjado de alta resistencia o materiales compuestos. Estos ofrecen un equilibrio óptimo entre resistencia, bajo peso y durabilidad.	Acero estampado (puede ser más delgado) o hierro fundido de menor calidad. Estos son más pesados, más propensos a oxidarse y menos resistentes a cargas pesadas o impacto.
Casquillos	Goma o poliuretano de alta calidad y duradero (para rendimiento). De grado OE o superior, diseñado para una absorción de vibraciones específica y mayor durabilidad.	Goma de menor calidad, más rígida o más blanda que se degrada rápidamente. Puede provocar fallas prematuras, ruidos y excesivo juego en la suspensión.
Articulaciones esféricas	Componentes de alta resistencia con protectores sellados y duraderos y tolerancias precisas. Pueden ser reparables (engrasables) o contar con un diseño de unibola de alta gama o ajustable para un rendimiento óptimo.	Materiales de menor resistencia con botas delgadas que se rompen fácilmente y permiten la contaminación. Ajuste menos preciso, lo que provoca desgaste prematuro, ruido y posible separación.
Resistencia a la corrosión	Recubrimientos superiores (por ejemplo, electroforesis, recubrimiento en polvo o E-coating) para una protección a largo plazo, especialmente para acero/hierro. Los brazos de aluminio ofrecen resistencia natural.	Pintura/revestimiento mínimo o barato que se desgasta rápidamente, lo que provoca oxidación rápida y degradación de los componentes, especialmente en ambientes húmedos o con sal.
Fabricación/Ajuste	Fabricación de alta precisión con verificaciones de tolerancia estrictas para coincidir perfectamente con la geometría OE. Garantiza una alineación correcta de las ruedas y una instalación fácil.	Control de calidad deficiente que conduce a dimensiones imprecisas. Puede dificultar la instalación, desajustar la alineación de las ruedas y afectar el manejo del vehículo y el desgaste de los neumáticos.
Longevidad & Garantía	Diseñado para cumplir o superar la vida útil de fábrica (a menudo 100,000 millas). Generalmente respaldado por una garantía más larga y completa.	Vida útil significativamente más corta (a menudo falla en uno o dos años). Normalmente viene con una garantía corta o limitada.
Montar & Manejo	Mantiene o mejora la calidad de conducción, la estabilidad y la capacidad de respuesta de la dirección según las especificaciones originales.	Provoca una dirección suelta y vaga, ruido excesivo, vibraciones y mal manejo sobre baches, comprometiendo la seguridad.



No. 128 WENCHANG RD
WENZHOU CHINA 325000



TEL: +86-577-88802125
MOBILE: +86-13906636033



HTTP://WWW.0086PARTS.COM
MARKETING@0086PARTS.COM

CILINDRO HIDRÁULICO

No comprometas la seguridad

Los peligros ocultos de los cilindros hidráulicos de inferior calidad

Tu seguridad depende de la calidad. Conoce la diferencia!



CILINDRO HIDRÁULICO DE CALIDAD PREMIUM

MATERIAL & CONSTRUIR

Acabado de orificio de precisión (superficie de sellado muy lisa, típicamente de 5 a 25 micropulgadas RA) para garantizar un sellado perfecto y una larga vida útil del sello.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Tornillos sangradores chapados y recubrimiento del cuerpo para una resistencia superior al óxido y la corrosión, especialmente en ambientes agresivos.

SELLOS & TAZAS

Copas premium de SBR y botas de EPDM (sellos de caucho) diseñadas para una larga vida útil, flexibilidad y resistencia a la química del líquido de frenos y al calor.

RENDIMIENTO

Mayor vida útil gracias a materiales superiores y ingeniería de precisión, ofreciendo un excelente valor a largo plazo.

CILINDRO HIDRÁULICO DE CALIDAD INFERIOR

MATERIAL & CONSTRUIR

Metales de baja calidad o mezclados (sensación más ligera y frágil) que son propensos a fallar prematuramente bajo estrés. Acabado de orificio rugoso o inconsistente (micropulgadas RA altas) que desgasta rápidamente los sellos de goma, provocando fugas y fallos tempranos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Partes sin recubrimiento o con recubrimiento deficiente que se oxidan, se traban y se degradan rápidamente, comprometiendo la función del cilindro.

SELLOS & TAZAS

Sellos de caucho estándar o de baja calidad que se degradan, hinchan o agrietan más rápido cuando se exponen al calor y al líquido de frenos, causando fugas y un pedal "esponjoso".

RENDIMIENTO

Ipotencia de frenado inconsistente, especialmente en condiciones exigentes, lo que conduce a distancias de frenado más largas.



Acabado de cilindro

Una superficie lisa reduce la fricción entre los anillos del pistón y la pared del cilindro, lo que conduce a un menor desgaste de ambos componentes. Esto prolonga la vida del cilindro y reduce los costos de mantenimiento. Una superficie rugosa crea fricción entre los anillos del pistón y la pared del cilindro, lo que provoca un mayor desgaste de ambos. Esto acorta la vida del motor y aumenta los costos de mantenimiento..



Pistones:

Los pistones de los cilindros TEMCO están hechos de hierro fundido fuerte y resistente al desgaste con un tratamiento térmico adecuado para la estabilidad dimensional. Su rendimiento constante y sellado confiable garantizan un comportamiento de frenado predecible en cualquier situación. Los pistones de calidad inferior pueden estar fabricados con materiales más blandos y débiles, que son más propensos al desgaste. Esto compromete la seguridad y podría generar posibles fugas y fallas.



Varilla:

Las varillas TEMCO están hechas de acero de alta resistencia o aleaciones de aluminio con un tratamiento térmico adecuado para garantizar rigidez y resistencia a la flexión. Esto asegura dimensiones precisas y un ajuste perfecto con el pistón y el cilindro de la rueda. El acabado superficial es liso para minimizar la fricción. Las de calidad inferior están hechas de material más débil, que puede doblarse o incluso romperse bajo presión, especialmente durante frenadas fuertes.



No.128 WENCHANG RD
WENZHOU CHINA 325000



TEL: +86-577-88802125
MOBILE: +86-13906636033




HTTP://WWW.0086PARTS.COM
MARKETING@0086PARTS.COM

No comprometas la seguridad

Los peligros ocultos de las bombas de combustible inferiores

Tu seguridad depende de la calidad. Conoce la diferencia!

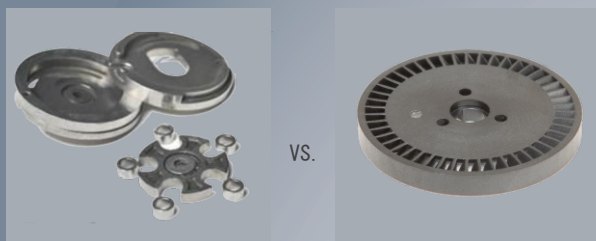


VS.

Veleta de rodillo (ANTIGUA) Tecnología de Turbinas (NUEVO)

Un diseño de bomba de combustible de última generación que ofrece un rendimiento y eficiencia superiores

- * Reducción de ruido
- * Menor consumo de corriente, menor amperaje
- * Más eficiente, lo que significa una vida más larga

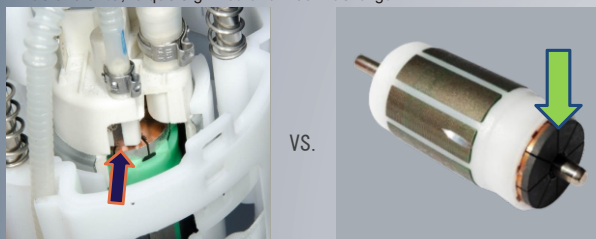


VS.

Inferior

TEMCO

El 95% de la gasolina vendida en los Estados Unidos contiene etanol. La bomba de combustible debe ser compatible con estas mezclas de combustible y, en última instancia, poder resistir los efectos corrosivos a largo plazo del etanol. Lo más importante es el interruptor de carbono. A diferencia del cobre, el carbono no se ve afectado por niveles más altos permitidos de contenido de azufre en el combustible, por lo tanto, no es susceptible a la oxidación por azufre.

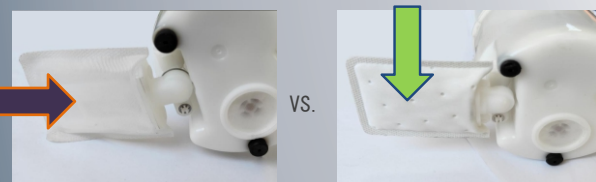


VS.

Inferior

TEMCO

Medios de tejido simple Twill que pueden obstruirse mucho más rápido que un filtro de alta capacidad, lo que conduce a una falla prematura en la entrega de combustible. Los conjuntos TEMCO incluyen un filtro de alta capacidad, ofreciendo una capacidad significativamente mayor contra la suciedad y otros contaminantes, hasta los micrones más finos. Las bombas de combustible TEMCO también cuentan con filtros internos y externos.



VS.



Inferior

TEMCO

Los contactos de dedo de aleación de cobre de las bombas de combustible inferiores son susceptibles al desgaste prematuro debido a la corrosión, ya que los aditivos del combustible oxidan los componentes de cobre. Las bombas de combustible TEMCO utilizan contactos de botón de aleación de plata maciza para reducir en gran medida la aparición de corrosión y desgaste prematuro.




VS.

Inferior

TEMCO

TEMCO incluye pies aislantes de sonido de goma resistentes a la gasolina y a la mezcla de etanol para estabilizar la bomba en el fondo del tanque, evitando la transferencia de sonido y reduciendo el ruido



Inferior

TEMCO

Las bombas de combustible de calidad inferior no tienen manguito de abracción, por lo que la manguera de suministro es más vulnerable a la fricción, lo que puede causar daños. TEMCO utiliza un manguito para proteger la manguera de suministro del desgaste.



No comprometas la seguridad

Los peligros ocultos de los cables y enchufes de calidad inferior.

Tu seguridad depende de la calidad. Conoce la diferencia!



Calidad inferior: Propenso a romperse, descomponerse y presentar riesgos de incendio!



- **Puntos débiles:** Los plásticos endebles y los metales delgados se rompen bajo un estrés normal.
- **Baja conductividad:** Provoca sobrecalentamiento y rendimiento ineficiente.
- **Riesgos de seguridad:** Los materiales baratos pueden derretirse, provocar cortocircuitos e incluso causar incendios peligrosos!
- **Conexión intermitente:** Los terminales sueltos o mal formados conducen a una pobre retención del contacto, lo que resulta en fallas prematuras.

La Diferencia TEMCO – Calidad Inigualable & Fiabilidad

- **Materiales de alta calidad:** Construido con polímeros duraderos y resistentes al calor y metales resistentes a la corrosión para una máxima durabilidad.
- **Ingeniería de precisión:** Garantiza un ajuste seguro y perfecto y una conductividad eléctrica óptima en todo momento.
- **Seguridad Mejorada:** Diseñado para prevenir el sobrecalentamiento, los cortocircuitos y proteger contra riesgos de incendio, manteniéndote a ti y a tu vehículo seguros.

Valor a Largo Plazo: Invierte en Temco una vez y disfruta de un rendimiento confiable durante años. Reduce los costosos reemplazos y reparaciones..

La elección fácil para el mejor resultado

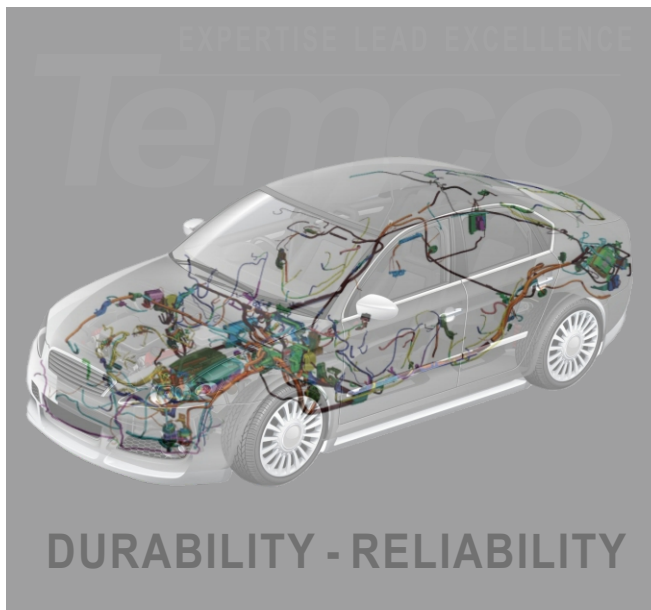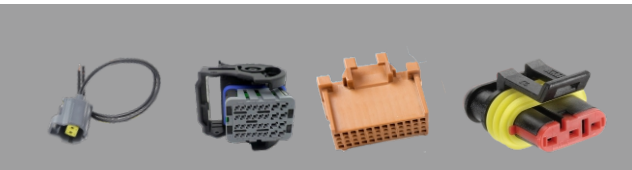

DURABILITY - RELIABILITY



No. 128 WENCHANG RD
WENZHOU CHINA 325000



TEL: +86-577-88802125
MOBILE: +86-13906636033



[HTTP://WWW.0086PARTS.COM](http://www.0086parts.com)
MARKETING@0086PARTS.COM

No comprometas la seguridad

Los Peligros Ocultos de los Ejes de Rueda Inferiores



Materiales de alta calidad

Forjado con aleaciones de acero de alta resistencia para una fuerza y durabilidad superiores. Diseñado para durar en condiciones extremas.



Materiales baratos y débiles

Hecho de acero reciclado de baja calidad o hierro fundido que es propenso a agrietarse, deformarse y fallar prematuramente.



Fabricación de precisión

Maquinado según las especificaciones exactas del OEM, asegurando un ajuste perfecto, rotación suave y manejo estable.



Control de calidad deficiente

Producido con tolerancias laxas, lo que lleva a un ajuste incorrecto, desgaste acelerado y manejo inestable del vehículo.



Sellos y rodamientos robustos

Rodamientos de alta calidad y sellados con juntas de múltiples labios para evitar que el agua y la suciedad entren, garantizando una larga vida útil.



Sellos y rodamientos poco fiables

Los sellos débiles fallan fácilmente, permitiendo que el agua y los contaminantes entren y destruyan los rodamientos.



Rendimiento superior

Reduce la fricción y la vibración, lo que resulta en un funcionamiento más silencioso, mejor eficiencia de combustible y un viaje más suave.



Ruido & Vibración

A menudo produce ruidos de rechinar, zumbido o gruñido, así como vibraciones, que son signos tempranos de una falla inminente.



Mayor costo inicial, menor Gasto a Largo Plazo

Ahorre dinero evitando reemplazos frecuentes y previniendo daños a otras partes del vehículo.




Costo inicial más bajo, mayor Gasto a Largo Plazo

Requiere reemplazo frecuente y puede causar daños a otras piezas costosas como los neumáticos y los frenos.


Los Riesgos Catastróficos




Sello de aceite roto




Desprendimiento de la rueda
El riesgo máximo: la rueda puede separarse del vehículo a altas velocidades, lo que puede provocar una pérdida total de control.



Fallo de frenos
Un cubo defectuoso puede comprometer todo el sistema de frenado, aumentando significativamente la distancia de frenado.



Cuerpo del cubo dañado



Superficie irregular



Daño a la suspensión

La vibración y el estrés excesivos pueden causar daños irreversibles a los componentes de la suspensión de su vehículo.

Invierte en calidad. Conduce con confianza.

Tu seguridad no tiene precio. Siempre elige el cubo de rueda premium de TEMCO.



No.128 WENCHANG RD
WENZHOU CHINA 325000



TEL: +86-577-88802125
MOBILE: +86-13906636033



HTTP://WWW.0086PARTS.COM
MARKETING@0086PARTS.COM